

# My16 B

Faire mieux...



... et plus simple!



 **FIMAP**<sup>®</sup>  
*affordable cleaning*

## My16 B.

**Innovante et économique!**  
Idéale pour l'entretien des surfaces  
encombrées inférieures à 800 m<sup>2</sup>.

La My16 B est la solution adaptée pour substituer le lavage manuel.

### Avantages

Diminution  
considérable du  
temps de travail

Sécurité garantie pour  
l'opérateur grâce au  
respect des normes  
européennes

Simplicité et confort  
d'utilisation

Maintenance simplifiée  
et gains de productivité  
garantis

Excellents résultats  
de propreté et  
d'aseptisation

### Champs d'application

LE SECTEUR AUTOMOBILE  
(show room,  
carrosseries,  
agences, ...)

CENTRES DE BIEN-ÊTRE  
(salles de gymnastique,  
petits centres sportifs,  
piscines,...)

LES LIEUX PUBLICS  
(écoles, bureaux  
administratifs,  
bibliothèques,  
casernes,...)

COMMERCES  
(petits centres  
commerciaux,  
superettes, boulangeries,  
libraires, charcuteries)



Très compacte, la My16 B passe largement les seuils de porte standard.




Ses roues de grand diamètre lui permettent de franchir facilement quelques marches.

## My16 B.

# Productivité et propreté garanties

La My16 B est une autolaveuse accompagnée d'une grande manœuvrabilité.  
Ses roues grand diamètre lui permettent de se déplacer partout même dans des endroits étroits et encombrés.  
Elle est très maniable et facilement transportable.

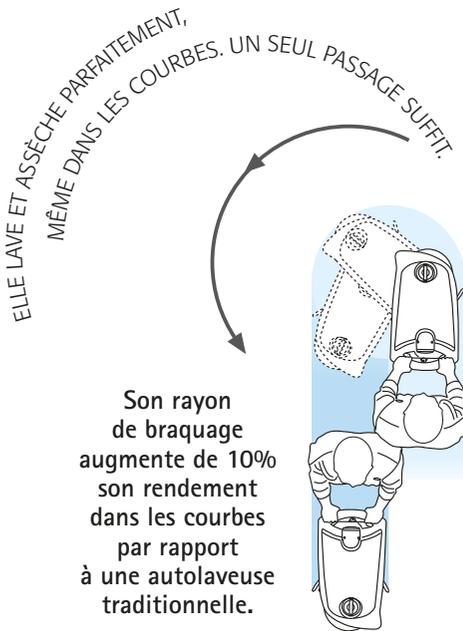

**La My16 B offre une grande productivité!**  
Ses dimensions extrêmement compactes lui permettent de tourner sur elle-même.

... c'est l'outil idéal pour nettoyer efficacement.



# My16 B. Plus de propreté et d'efficacité

La compacité du groupe d'aspiration (moteur et suceur) assure un assèchement optimal.



Rotation du suceur parabolique



Position du suceur à l'arrêt



Rotation inversée du suceur parabolique



Aucun risque de glisse après son passage.

Son groupe suceur permet d'obtenir une aspiration parfaite même dans les demi-tours grâce au mouvement parabolique du suceur autour de la brosse.




- Pour conserver son excellente performance de séchage, il convient de nettoyer régulièrement les lames arrière du suceur qui se substituent aisément et sans outils.

My16 B  
élimine complètement la saleté et hygiénise parfaitement

L'eau est diffusée à partir du centre de la brosse.

- Les excellents résultats de propreté sont obtenus grâce à la diffusion de la solution au centre de la brosse (pas de gaspillage, ni écoulement hors de la surface à nettoyer).

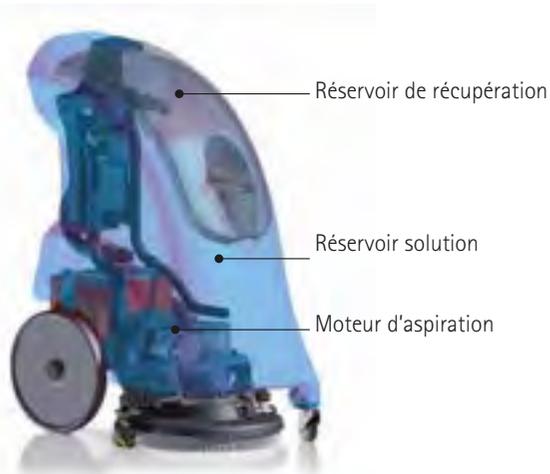

My16 B.  
Plus de capacité...  
dans moins de volume



## My16 B.

# Plus d'autonomie... moins de consommation énergétique



L'autonomie en phase de travail est de plus d'une heure avec une économie d'énergie jusqu'à 35% par rapport à une autolaveuse traditionnelle de même catégorie.

Grâce à la roue pivotante à l'avant, la My16 B maintient toujours une pression au sol constante même sur des surfaces irrégulières ce qui évite toutes surconsommations d'énergie. Son dispositif on/off permet également d'importantes économies d'énergie. Quand l'autolaveuse est à l'arrêt, la diffusion de l'eau et la rotation de la brosse sont coupées. Ses réservoirs de 20L chacun procurent une excellente autonomie de travail pour sa catégorie.



### Réglage automatique du groupe suceur et de la brosse



Le système automatique de réglage du suceur et de la brosse permet à la My16 B de s'adapter à tous types de sols.



La simplicité de remplacement de la batterie épuisée par la nouvelle permet d'augmenter l'autonomie de la machine également pendant plusieurs cycles de travail.

### My16 B dispose d'un chargeur de batterie embarqué 12V/6Ah

Les opérations de recharge de la machine sont extrêmement simples, en effet il suffit de brancher le câble du chargeur de batterie à une prise de courant ordinaire. Pendant l'exécution de cette opération, My16 B est complètement isolée pour éviter l'entrée de courant électrique à haute tension dans le circuit de la machine



### Le nouveau chargeur de batterie externe supplémentaire pour My16 B, lui permet de multiplier par deux l'autonomie d'emploi



My16 B peut être équipée d'un chargeur de batterie supplémentaire, muni de sa propre batterie, qui permet d'effectuer la recharge de manière très simple. La disponibilité d'une seconde batterie offre la possibilité de doubler le cycle de travail de la machine. (Accessoire en option)

## My16 B. Plus simple à utiliser...

Il suffit de remplir le réservoir solution d'eau et détergent, fixer la brosse et baisser le groupe suceur pour que l'opérateur puisse commencer à travailler.



- Une manette assure aisément la montée et/ou descente du suceur.



- Enclenchement et désenclenchement automatiques de la brosse par simple impulsion sur l'interrupteur du moteur de la brosse.

## My16 B. Plus d'économie avec moins de maintenance

La simplicité de la structure de cette autolaveuse permet d'effectuer les opérations de maintenance **sans outils**.

### SIMPLIFIÉES les opérations de maintenance QUOTIDIENNES!



- Vidange facile du réservoir de récupération grâce au positionnement de son flexible d'évacuation



- Le flexible d'aspiration se nettoie facilement et périodiquement pour conserver ses performances



- Le filtre d'aspiration se retire et se nettoie très facilement



- L'entretien du filtre du réservoir solution se fait à l'identique

### SIMPLIFIÉES les opérations de maintenance plus techniques!



- Par exemple, le groupe de brosse se fixe très aisément en position de travail.



La My16 B est livrée avec une batterie gel,  
un chargeur de batterie intégré et une brosse ou un plateau porte-pad



Caractéristiques techniques		My16 B
Compatibilité électromagnétique Emission		EN 61000-6-1, 2, 3, 4
Largeur avec suceur	mm	450
Diamètre de la brosse	mm	410
Puissance moteur des brosses	V/W	12/250
Vitesse de rotation de la brosse	Tr/min	140
Pression sur la brosse	kg	20

Caractéristiques techniques		My16 B
Puissance moteur d'aspiration	V/W	12/250
Modèle de traction		semi aut.
Dimensions coffre à batterie (L x h x l)	mm	180-235-286
Pente maximale admissible	%	2
Batterie	V/Ah	12/75
Poids de la batterie	kg	25
Poids de la machine à vide (sans batterie)	kg	42

La My16 B est composée exclusivement de plastique, aluminium et acier garantissant une protection totale contre la rouille.  
Ses composants et sa technicité font de la My16 B une autolaveuse de grande fiabilité.

	Compatibilité électromagnétique Emission	Largeur de travail cm	Nombre de brosse	Alimentation V/ Traction	Réservoir solution l	Réservoir de récupération l	Capacité de travail jusqu'à m <sup>2</sup> /h	Dimensions mm L x h x l	Poids de la machine (avec batteries)
My16 B	EN 61000-6-1, 2, 3, 4	41	1	12/ semi aut.	22	20	1215	685 945 440	67



Garantie prolongée  
jusqu'à 24 mois



Qualité Certifiée  
Fimap

Pour plus d'informations ou pour avoir une démonstration, contactez votre revendeur Fimap de confiance

Timbre du revendeur

**FIMAP**<sup>®</sup>  
affordable cleaning  
[www.fimap.com](http://www.fimap.com)

Fimap spa se réserve le droit d'apporter des modifications de caractère technique et/ou des dotations.  
Les images sont purement données à titre d'exemple et ne sont pas contraignantes pour le design et la dotation - Copyright © Fimap 2009 09-2011

Organisation certifiée Q.C.B. Italia  
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,  
OHSAS 18001:2007

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37050 S. Maria di Zevio - Verona - Italy  
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: [fimap@fimap.com](mailto:fimap@fimap.com)

