

Réf. **025363**

Gystart 924.230



CHARGEUR


Charge automatique : en position " Electronic control" il charge sans surveillance. Il assure une meilleure protection des batteries et de l'électronique embarquée des véhicules. Il peut rester branché de façon continue grâce à sa régulation par détection de la tension de charge. Voyant de diagnostic : charge / batterie chargée.

Charge manuelle : La charge s'effectue avec surveillance et arrêt manuel par l'opérateur. Il permet une recharge sans limitation de tension pour récupérer des batteries restées trop longtemps déchargées ou pour réaliser des charges rapides.

DEMARREUR

En position «Electronic control», il protège le véhicule contre les surtensions par un système de contrôle de la surpuissance de démarrage. Avec Télécommande alimentée en basse tension de sécurité

- ▶ Protection secteur
- ▶ Protection contre les courts-circuits, inversions de polarité et les surcharges
- ▶ Bobinage cuivre
- ▶ Câbles Ø 35 mm², 2m50 Pincas en laiton

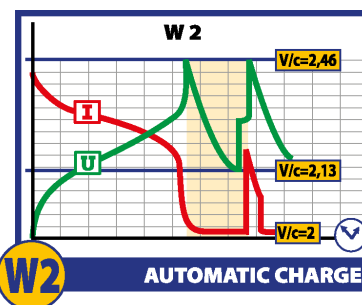

Instant	50 Ah	100 Ah	150 Ah
Precharge (≈10 min.)	[Icons of various vehicles: car, van, truck, tractor, excavator, loader]		
12V 24V	[Progress bar]		

50/60 Hz V	1 A	V	CHARGE						START		cm	Kg	
			Reg	EFFICACE/RMS A	MOYEN (EN 60335)	AUTOMATIC OK	pos. MANUAL	MIN MAX Ah	A 1V/C	A 0V/C			
230	16 - 25	12 - 24	ELECTRONIC 10 50	75 A	50 A	•	•	60 750	650	900	•	36x28x78	34

EN 60335-2-29

MADE in FRANCE

INVEST IN THE FUTURE

Email : contact@gys.fr

www.gys.fr