



RLK-Z

Modèle fixe, articulé et repliable en trois parties.
 Très faible hauteur repliée, pour des ouvertures à partir de 855 mm.
 Surface antidérapante perforée.
 Facilement manoeuvrable grâce à une assistance par vérin à gaz.
 Rebords latéraux de 30 mm.

► **Utilisations** : faibles charges, fauteuils roulants, ...
 Roulettes, roues et pneumatiques.



Capacité maxi
350
 l'unité **KG**



Se replie derrière les portes arrière ou latérales du véhicule.

► **Sécurité** : verrouillage de la rampe grâce aux loquets de blocage, et des parties entre-elles grâce à un système d'attache.

En aluminium, la rampe est inaltérable et ne nécessite aucun entretien.

► **Montage** : kit de fixation complet fourni avec plaque d'embase et contreplaque de renfort.



Loquet de blocage de la rampe en position repliée



Système d'attache des parties repliables entre elles



Poignées pour une meilleure préhension



IMPORTANT

Points sensibles à prendre en compte pour la prise de mesure de votre fourgon ou V.U.L

Voir conseils et précisions p.42-43


ENCORE + DE SÉCURITÉ

avec le test 20G (DIN 75078)
effectué et approuvé par DEKRA

Les rampes RLK-Z ont passé avec succès le «test-20G» conformément à la norme allemande DIN 75078. Les rampes ont ainsi été exposées sur une installation test de DEKRA à une force correspondant à 20 fois leur masse initiale, sans qu'elles ne soient détériorées.

La norme ISO-10542 définit les exigences minimums de résistance de ces systèmes de retenue. Elle prévoit notamment un test de résistance (**crash test**) à 20 g (20 g = 20 x 9,81 m/s² = +/- la décélération subie lors d'un choc frontal à 50 km/h contre un mur).

Il faut savoir qu'un choc à 50 km/h multiplie par 20 le poids de l'objet propulsé.

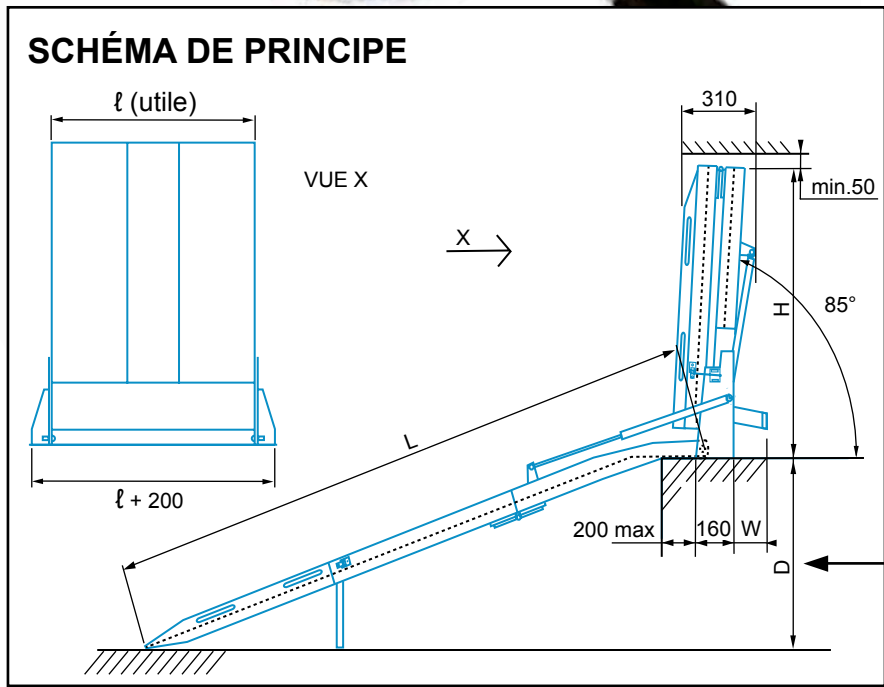

ATTENTION !

La hauteur de seuil de chargement de votre véhicule doit impérativement être comprise entre les dénivelés mini et maxi.

| Type | Code | Hauteur repliée H (mm) | Longueur L (mm) | Largeur (mm) | | W (mm) | Dénivelé D (mm) | | Capacité (kg/unit.) | Poids (kg/unit.) |
|---|------------|------------------------|-----------------|--------------|-----------|--------|-----------------|------|---------------------|------------------|
| | | | | utile | hors tout | | mini | maxi | | |
| TYPE RLK-Z (modèle repliable en 3 parties) | | | | | | | | | | |
| RLK-Z 01 | 086.00.001 | 805 | 2200 | 825 | 1 020 | 0 | 325 | 510 | 350 | 43 |
| RLK-Z 02 | 086.00.002 | 875 | 2400 | 825 | 1 020 | 10 | 365 | 575 | 350 | 45 |
| RLK-Z 03 | 086.00.003 | 980 | 2700 | 825 | 1 020 | 35 | 420 | 650 | 350 | 49 |
| RLK-Z 04 | 086.00.004 | 1 050 | 2900 | 825 | 1 020 | 50 | 420 | 710 | 350 | 52 |

| Type | Code | Poids (kg/unit.) |
|------|------|------------------|
|------|------|------------------|

PIÈCES DÉTACHÉES POUR RAMPES REPLIABLES

| | | | |
|------------|-------------|---------|-----|
| 081.01.157 | Vérin à gaz | 600 N | 1,2 |
| 081.01.158 | Vérin à gaz | 900 N | 1,2 |
| 081.01.159 | Vérin à gaz | 1 200 N | 1,2 |

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter