

# Rampes de chargement en aluminium GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

RAS-F



## RAS-F

Modèle repliable en deux parties avec lèvre d'appui 150 mm.  
Gain de place grâce à son faible encombrement.  
Rebords asymétriques pour les fauteuils électriques.  
Excellente stabilité, bonne rigidité et absence de vibration.  
Surface antidérapante avec grip adhésif.  
Chaque rampe comporte deux poignées.

► **Utilisations** : fauteuils roulants et scooters à 4 roues.

⚠ en cas de non alignement des roues avant et des roues arrière (voir schéma page 41).  
Attention à la garde au sol !

Capacité maxi  
**310**  
la paire **KG**




Poignées de préhension fournies d'origine



Grip adhésif antidérapant

## SCHÉMAS

Coupe A - A

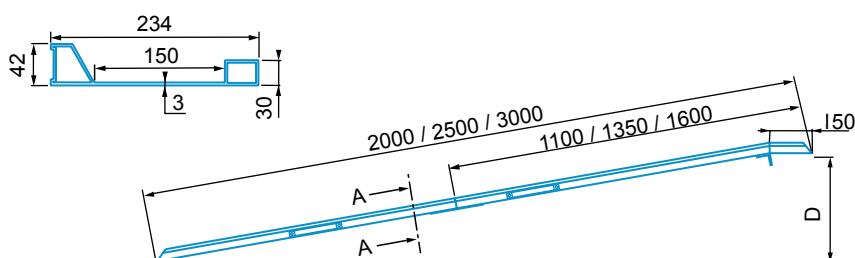

Type	Code	Épaisseur repliée (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)		Dénivelé D (mm)		Capacité (kg/paire)	Poids (kg/unit.)
				utile	hors tout	mini	maxi		
<b>Modèle repliable</b>						<b>Capacité pour un empattement ≥ 1 000 mm</b>			
	082.10.002	Nous consulter	2 000	150	234	290	360	310	9
<b>RAS-F</b>	082.10.000		2 500	150	234	370	460	290	11
	082.10.001		3 000	150	234	450	560	270	13

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter