



AOS-E

Conçu pour le matériel de sonorisation.
Absence totale de vibration sur la surface de roulement.

Rebords latéraux de guidage, hauteur 45 mm.




Lèvre d'appui en standard avec 2 sécurités :

Goujon amovible + taquet pour ridelles


► **Utilisations** : flight cases, ampli sur roulettes, ...
Roues et roulettes.

Capacité maxi

400
l'unité **KG**

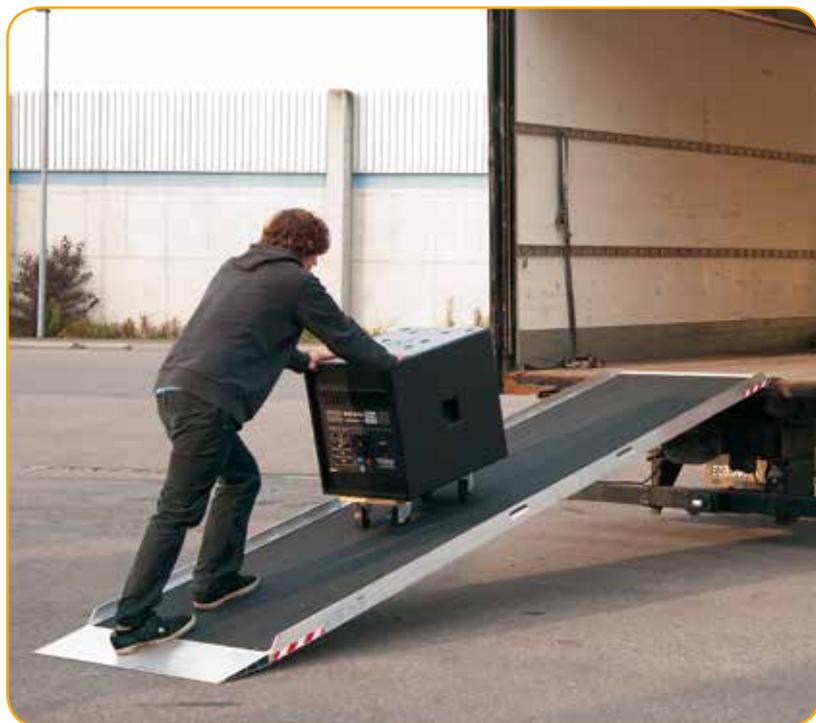

SCHÉMAS



Type	Code	Longueur (mm)	Largeur (mm)		Dénivelé (mm)		Capacité (kg/unité)	Poids (kg/unit.)
			utile	hors tout	mini	maxi		
Avec adhésif antidérapant (rebord de 45 mm)					Capacité pour un empattement ≥ 1 000 mm			
AOS-E	081.00.001	2975	900	920	460	890	400	49
	081.00.002	3990	900	920	600	1 170	350	65
	081.00.003	5005	900	920	770	1 500	350	81

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter