

AWR



Rampes de chargement en aluminium GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

AWR

Très faible épaisseur avec rebords latéraux de guidage.
2 possibilités pour la surface de roulement.
Lèvre d'appui avec butée en dessous.


► **Utilisations** : chariots, conteneurs, flight cases, ...
Roues et roulettes.

Capacité maxi

440
l'unité **KG**





► **Modèle revêtement**
tôle damier



SCHÉMAS

Coupe A - A

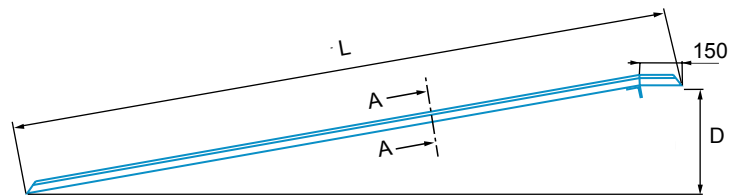

Type	Code	Surface	Longueur L (mm)	Largeur (mm)		Dénivelé D (mm)		Capacité (kg/unité)	Poids (kg/unit.)
				utile	hors tout	mini	maxi		
Rebords 50 mm - lèvre d'appui 150 mm			Capacité pour un empattement $\geq 1\ 000$ mm						
AWR	083.00.007	damier	1 985	765	858	290	520	440	30
	083.00.008	damier	2 490	765	858	370	670	320	38
	083.00.009	damier	1 985	640	733	290	520	440	28
	083.00.010	damier	2 490	640	733	370	670	320	35
	083.00.000	grip	1 985	640	733	290	520	440	27
	083.00.001	grip	2 490	640	733	370	670	320	34

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter