



# SIMPLE MIXTE ACIER / ALU

## L'indispensable pour le gros œuvre

Cette échelle en mixte acier / alu, disponible avec crochets, assure une résistance maximum sur les chantiers exigeants. Elle est disponible de 7 à 17 échelons soit jusqu'à 5m81 de hauteur d'accès. La finition epoxy de l'acier la protège contre la rouille et l'agressivité des ciments. Elle répond aux normes EN 131, au décret 96333 et est labélisée NF.

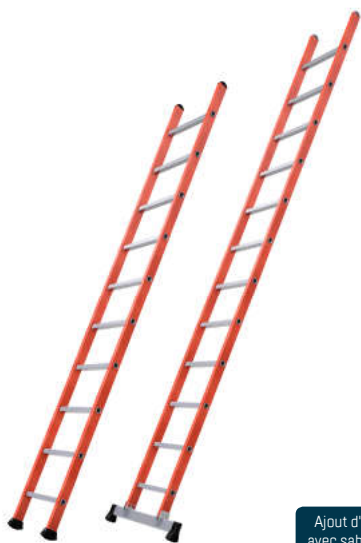

Ajout d'une embase avec sabots renforcés (modèles + 3 mètres)

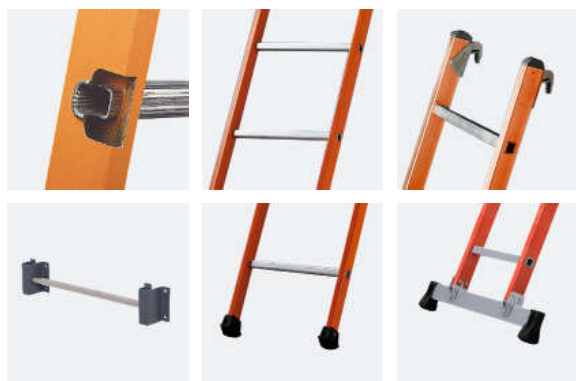

### RÉSISTANCE ACCRUE,

- ▶ Montants larges en Acier époxy
- ▶ Liaison montants/échelons retreint et serti
- ▶ Grande rigidité

### GRANDE STABILITÉ

- ▶ Profil en acier
- ▶ Échelons 30 x 30 mm
- ▶ Embase avec sabots renforcés pour plus de stabilité

### SÉCURITÉ

- ▶ Sabots enveloppants haute sécurité avec témoin d'usure
- ▶ Très bonne prise en main avec les profiles en « os » larges
- ▶ Liaison sertie anti-rotation
- ▶ Crochets supérieurs en option
- ▶ Pas de 28cm
- ▶ Barre de fixation en option
- ▶ Le revêtement époxy orange des montants protège contre la corrosion des ciments et des agents chimiques employés dans le bâtiment

### Caractéristiques produit

Usage	Ultra//intensif
Utilisation	Sol plat
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	5,81
Matière	Aluminium
Charge maxi (kg)	150
Garantie (ans)	5
Normes	EN 131
Décret	96333
Label NF //	

Ref.	H déployée (m)	H appui m (m)	Ecart. Mur	Nb marches/échelons	Poids (kg)	Larg. stab. repliés (m)	Larg. stab. déployés (m)	Section	H accès max (m)	Gencod
03610107	2,13	1,97	0,8	7	7	0,43	-	60	3,03	3178740185404
03610108	2,41	2,23	0,9	8	7,8	0,43	-	60	3,31	3178740185411
03610110	2,97	2,75	1,11	10	9,8	0,43	-	60	3,86	3178740185428
03610112	3,62	3,27	1,32	12	11,1	0,43	0,81	60	4,53	3178740185435
03610114	4,18	3,79	1,53	14	12,9	0,43	0,9	60	5,08	3178740185442
03610117	5,02	4,57	1,85	17	15,6	0,43	0,9	60	5,81	3178740185459