


Les Caractéristiques :

- **Modèle : standard**
- Levée manuelle hydraulique dernière génération: effort minimum
- Vérins hydraulique équipé d'une valve interdisant la levée en cas de surcharge
- Limiteur de débit pour la descente

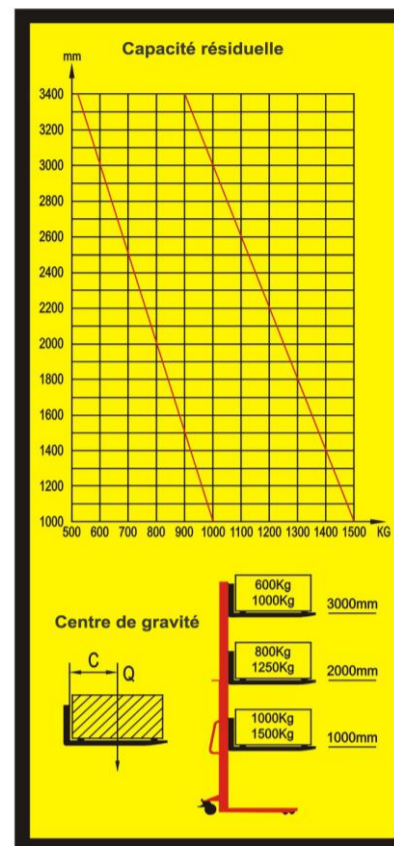

Modèle		HMS-05/1600	HMS-10/800	HMS-10/1600	HMS-10/1800	HMS-10/2500	HMS-10/3000	HMS-15/1600	HMS-15/2500	HMS-15/3000	HMS-20/1600
Capacité	Kg	500	1000	1000	1000	1000	1000	1500	1500	1500	2000
Centre de gravité	mm	600									
Hauteur d'élévation	Mini.	90									
	Maxi.	1600	800	1600	1800	2500	3000	1600	2500	3000	1600
Fourches	Longueur	1150									
	Largeur	115	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	Largeur extérieure	560									
Rayon de braquage	mm	1540	1590	1590	1590	1600	1600	1590	1600	1600	1600
Hauteur d'élévation par coups de timon	mm	≥ 20	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 12	≥ 12	≥ 12	≥ 12
Dimensions hors tout	Longueur	1650									
	Largeur	630	680	680	680	760	760	690	760	760	690
	Hauteur	1970	1220	2020	2220	1770	2020	2070	1770	2020	2070
Roue motrice	Dimensions	∅ 150									
	Matière	Nylon									
Galet avant	Dimensions	∅ 80									
	Matière	Nylon (Boggies)									
Poids	Kg	148	173	183	192	276	292	200	285	305	200