



Utilisation

Grâce à ses caractéristiques techniques, ce gant s'avère particulièrement adapté pour toutes les manipulations fines et/ou délicates. Egalement utilisable comme sous gant ou pour la protection des produits manipulés. Conditionnement et emballage, assemblage automobile, industrie électronique, postes de montage, photographie, orfèvrerie....

Caractéristiques techniques

Montage: type coupé cousu.

Montage ville («fourchettes et pouce monté»). Ourlet.

Support: polyamide.

Induction: sans induction.

Coloris: blanc.

Tailles: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Conditionnement: - carton de 300 paires.
- sachet de 10 paires.



En savoir plus: www.singer.fr



Principaux atouts


- ✓ Montage fourchettes: ce montage donne du relief aux doigts (soufflet) pour un parfait ajustement du gant aux contours de votre main. Il offre ainsi une bonne dextérité et un grand confort à l'utilisateur pour des manipulations fines.
- ✓ **Fibres en polyamide:** la fibre polyamide résiste aux moisissures et aux champignons. Elle est peu absorbante à l'eau.
- ✓ **Nombreuses tailles** compte tenu du montage ville il est important de choisir la bonne taille. Ce produit existe de la taille 6 à la taille 12.



Conformité



Risques mineurs. Conformément à la directive 89/986/CEE du 21 décembre 1989 suivant le chapitre II, Article 8, paragraphe 3, ce produit est classifié comme EPI pour risques mineurs» et se trouve donc exempté d'examen «CE» de type:»(...) sont exemptés de l'examen «CE» de type les modèles d'EPI de conception simple dont le concepteur présume que l'utilisateur peut juger par lui même de l'efficacité contre des risques minimes dont les effets, lorsqu'ils sont graduels, peuvent être perçus en temps opportun et sans danger pour l'utilisateur (...).

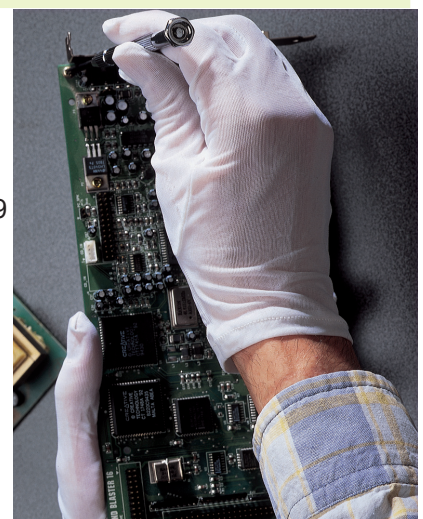

Votre partenaire **Goldex®**

Goldex® 
by **SINGER**