


Rampes de chargement en aluminium GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

AOS-F




FIXATIONS

STANDARD

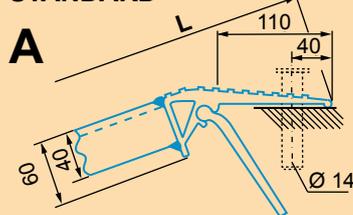

OPTIONS

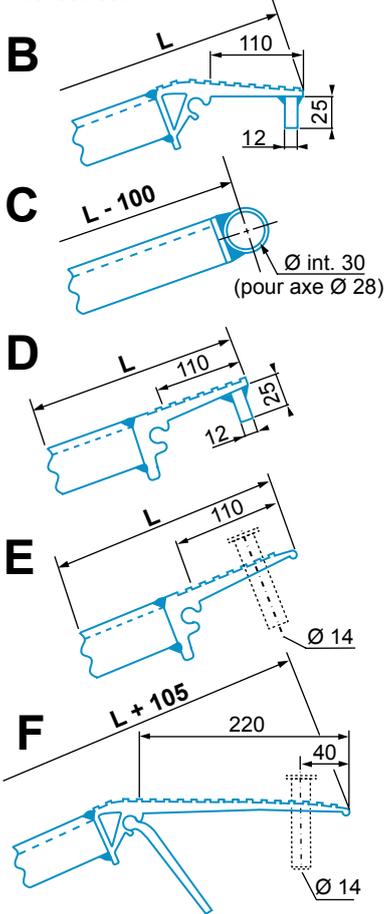

NB : Suivant le type d'accrochage la longueur et la capacité des rampes peuvent varier.



AOS-F

Repliable en deux parties pour faciliter son rangement.
Structure autoportante avec faible épaisseur.
Excellente adhérence, même en présence d'eau.
Surface ajourée pour laisser passer les salissures.
Lèvre d'appui en standard avec 2 sécurités :
Goujon amovible + taquet pour ridelles

► **Utilisations** : tondeuses, quads, chenillard, ...
Roulettes, pneumatiques et chenilles caoutchouc.

Capacité maxi
1 020 la paire **KG**
et
975 l'unité **KG**



Surface de roulement antidérapante. Qualifiée R12




Angle d'attaque inférieur à 5 mm



Poignées et rebords latéraux en option

REBORDS (en option) Vues en coupe

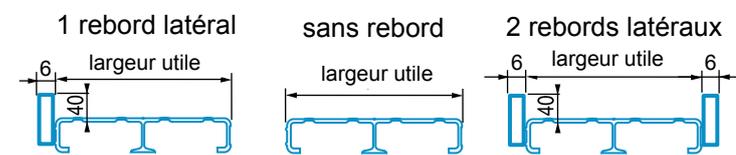

Type	Code	Épaisseur repliée (mm)	Longueur (mm)	L 1 (mm)	L 2 (mm)	Largeur (mm) utile hors tout	Dénivelé (mm) mini maxi	Capacité (kg/paire)	Poids (kg/unit.)	
Modèle repliable		*2 poignées fournies d'origine		Capacité pour un empattement ≥ 1 000 mm						
AOS-F 200	081.55.009		2 045	1 105	940	200 205	320 560	510	10	
	081.55.010		2 535	1 350	1 185	200 205	400 700	370	11	
	081.55.011		3 025	1 595	1 430	200 205	480 840	290	12	
AOS-F 300	081.55.021		2 045	1 105	940	300 305	320 560	840	13	
	081.55.022	Nous consulter	2 535	1 350	1 185	300 305	400 700	620	15	
	081.55.023		3 025	1 595	1 430	300 305	480 840	490	18	
AOS-F 400	081.55.025*		2 045	1 105	940	400 405	320 560	1 020	18	
	081.55.026*		2 535	1 350	1 185	400 405	400 700	750	20	
	081.55.027*		3 025	1 595	1 430	400 405	480 840	590	23	
AOS-F 800	081.55.024*		2 045	1 105	940	800 805	320 560	975 kg/unit.	33	
Rebord hauteur 40 mm (plat 80 x 6), par côté le mètre linéaire									2	