



REHAUSSES D'INTERVENTION POUR VÉHICULES

Accès sous les véhicules (nettoyage, entretien, installation d'attelage)

Economique, pas de fosse à réaliser.


Facilement manipulable, l'ensemble est livré en deux parties (rampe + plateforme)

Surface de roulement antidérapante.

► **Utilisations** : concessionnaires de matériels roulants, garages automobiles et poids lourds. Pour quads, tondeuses, voitures, utilitaires, ...

Capacité maxi

7 800 KG
la paire

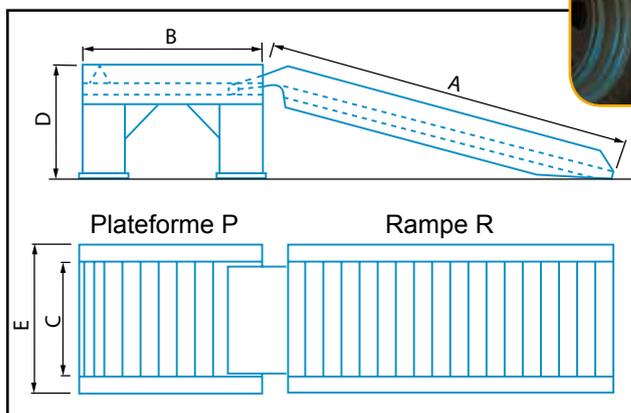

Type	Code		Rampe A (mm)	Plat. B (mm)	Largeur (mm)		Hauteur D (mm)	Capacité (kg/paire)	Poids P + R
	avec bords	sans bord			utile (C)	hors tout (E)			
REHAUSSES									
WRM	140.00.100	140.01.100	1 970	500	340	420	375 / 400	3 310	13+17
WRM	140.00.101	140.01.101	2 330	500	340	420	575 / 600	2 790	15+20
WRM	140.00.102	140.01.102	2 085	700	360	480	420 / 450	7 800	24+31
WRM	140.00.103	140.01.103	2 485	700	360	480	575 / 600	7 800	27+37

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter