

12/24V

Réf. 025394



Grâce à son alimentation triphasée, le GYSTART 1224.T fournit un courant filtré proche du courant linéaire d'une batterie.

## CHARGEUR


Charge automatique : en position " Electronic control" il charge sans surveillance. Il assure une meilleure protection des batteries et de l'électronique embarquée des véhicules. Il peut rester branché de façon continue grâce à sa régulation par détection de la tension de charge. Voyant de diagnostic : charge / batterie chargée.

Charge manuelle : La charge s'effectue avec surveillance et arrêt manuel par l'opérateur. Il permet une recharge sans limitation de tension pour récupérer des batteries restées trop longtemps déchargées ou pour réaliser des charges rapides.

## DEMARREUR

En position «Electronic control», il protège le véhicule contre les surtensions par un système de contrôle de la surpuissance de démarrage. Avec Télécommande alimentée en basse tension de sécurité

- ▶ Protection secteur
- ▶ Protection contre les courts-circuits, inversions de polarité et les surcharges
- ▶ Bobinage cuivre
- ▶ Câbles Ø 35 mm<sup>2</sup>, 2m50 Pinces en laiton

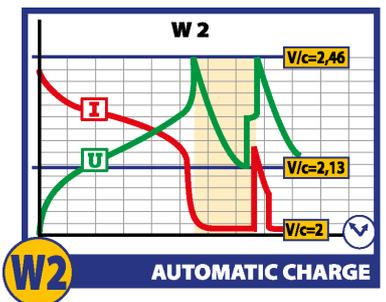

Instant Precharge (≈10 min.)

50 Ah 100 Ah 150 Ah 200 Ah



12V 24V

CE EN 60335-2-29

50/60Hz	I <sub>1</sub>	12/24V	Reg	EFFICACE /RMS	MOYEN /AVERAGE	AUTOMATIC	POS. MANUAL	MIN. MAX. Ah	START	FUSE	cm	kg
						ON		A 1V/C A 0V/C	Hand icon	1x200A		
400V (TRI)	16A	12/24V	3	80A	60A	✓	✓	65>1350	780 1200	✓	42,5x34,5x71	54,5