


**NOUVEAUTE
2018**
**BENNES AUTOBASCULANTES
DE 300 À 3000 LITRES**
SBA
Les + produit :

- Le basculement automatique se fait par une plaque de pression sur le devant des passages de fourches. Il peut aussi se faire par une opération manuelle de déverrouillage par câble qui peut être réalisée directement du chariot élévateur.
- Excellente rigidité de l'ensemble avec un cadre profilé et renforcé.
- Tôles assemblées en soudure continue
- Fourreaux de fourches de 230*100 mm / Ral 2002
- Roues et couvercle disponibles en option
- L'excellente répartition des masses des bennes SBA SERIES en fait l'un des produits les plus stables du marché.
- Grâce à leur châssis correspondant au standard européen, les bennes SBA SERIES peuvent être véhiculées à l'aide d'un chariot élévateur. Leur châssis ajouré leur permet également d'être véhiculées par un transpalette.

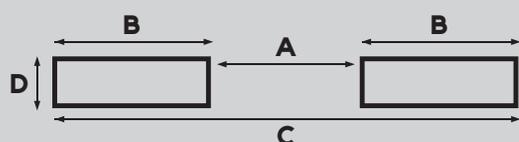

Déclenchement
manuel ou réalisé
directement du
chariot élévateur à
l'aide d'une chaîne
ou d'un câble.


DIMENSIONS DES FOURREAUX


A : 160 mm
B : 230 mm

C : 630 mm
D : 100 mm

OPTIONS POSSIBLES :
Roues nylon, PU ou caoutchouc
Verrouillage des fourches
Châssis de surélévation
Chaîne supplémentaire de sécurité

Référence	Volume litre	Epaisseur tôle	Charge admissible kg	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids net kg
SBA300	300	20 / 10 ^{ème}	1500	1235	840	750	80
SBA600	600	20 / 10 ^{ème}	2000	1525	865	870	101
SBA900	900	25 / 10 ^{ème}	2000	1525	1215	870	122
SBA1100	1100	25 / 10 ^{ème}	2000	1700	1215	1045	157
SBA1600	1600	30 / 10 ^{ème}	2000	2073	1066	1248	205
SBA2000	2000	30 / 10 ^{ème}	2000	2073	1316	1248	253
SBA2500	2500	30 / 10 ^{ème}	2000	2073	1566	1248	288
SBA3000	3000	30 / 10 ^{ème}	2000	2073	1866	1248	321