

**TREUIL MANUEL DE HALAGE à cliquet anti-retour**

**RÉF. 6400**  
HALAGE



Acier zingué bichromaté

**CLIQUET ANTI-RETOUR RÉVERSIBLE** (sauf 3N1) permettant le debayage de la bobine



**INTERDIT EN LEVAGE**  
UNIQUEMENT manutention de charges mobiles par HALAGE !!

Fixation du treuil par 3 points indispensable !

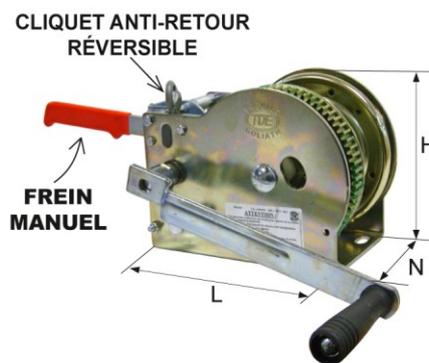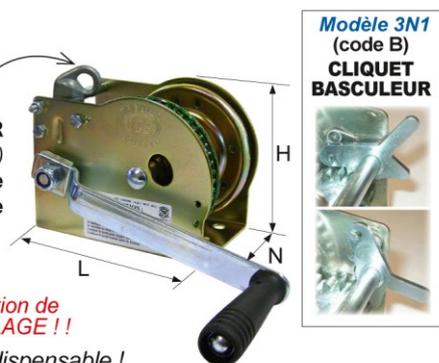

CODE (modèle)	B (3N1)	C (5N1)	D (7N1)	E (9N1)
force maxi halage (kg)	470	596	723	894
rapport 1° vitesse *	1 / 2,57	1 / 3,5	1 / 4,85	1 / 4,85
rapport 2° vitesse *	-	-	-	-
L x H (mm)	125x100	161x127	200x166	214x171
N (mm)	90	99	100	120
Ø Tambour (mm)	25	22	28	28
Ø câble (mm)	3	5	5	6
capacité tambour (m)	22m	17m	32m	21m
poids (kg)	2	3	4,6	6

\* Nombre de tours du tambour pour 1 tour de manivelle

CODE (modèle)	HA (16N2F)	K (25N3F)
force maxi halage (kg)	1556	2741
rapport 1° vitesse*	1 / 4,85	1 / 4,25
rapport 2° vitesse*	1 / 9,71	1 / 10,92
L x H (mm)	214x171	265x190
N (mm)	120	163
Ø Tambour (mm)	28	50
diam du câble (mm)	7	8
capacité tambour (m)	14m	14m
poids (kg)	7,8	13,1