


EH

Palan électrique à chaîne 380 volts 250 à 2000 kg

LES + PRODUITS

- Robuste, compact, léger, puissant
- Limiteur de charge
- Système de freinage électromagnétique
- Système étanche protégeant le moteur
- Train d'engrenage graissé à vie
- Conforme aux normes ASME/ANSI B30 EN B10 NEMA 12
- Fin de course par contacteur
- Protection IP54
- 380 volts triphasé
- élévation de 3 m
- Deux vitesses de levage
- Cable télécommande de 3 m

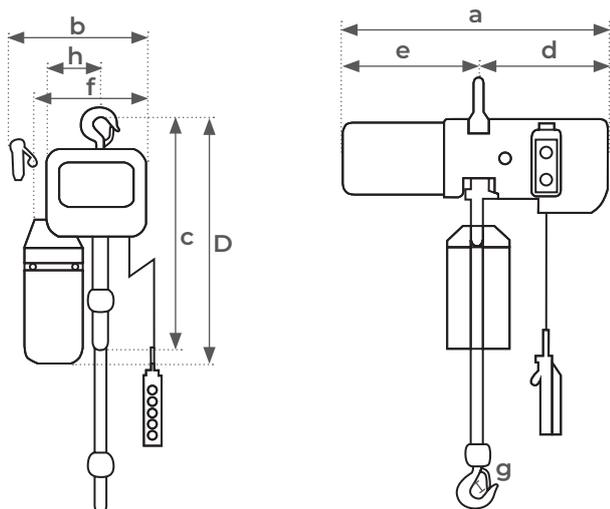

| Modèle | | EH251 | EH502 | EH1001 | EH2002 |
|------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Capacité | kg | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
| Hauteur d'élévation | m | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vitesse d'élévation rapide / lente | m / min | 14 / 3,5 | 7,6 / 2,5 | 5 / 1,7 | 2,5 / 0,85 |
| Classification | | M5 | M5 | M5 | M5 |
| Nombre de brins | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Chaîne | mm | Ø 5 x 15 | Ø 6,3 x 19 | Ø 8 x 24 | Ø 8 x 24 |
| a | mm | 592 | 610 | 630 | 630 |
| b | mm | 304 | 304 | 304 | 304 |
| c | mm | 505 | 520 | 550 | 700 |
| d | mm | 273 | 273 | 273 | 273 |
| e | mm | 337 | 337 | 357 | 357 |
| f | mm | 255 | 255 | 255 | 255 |
| g | mm | 24 | 31 | 38 | 45 |
| h | mm | 120 | 120 | 120 | 120 |
| D | mm | 620 | 620 | 640 | 680 |
| Puissance moteur rapide / lente | kw | 0,85 / 0,21 | 0,9 / 0,3 | 1,1 / 0,37 | 1,1 / 0,37 |
| Alimentation moteur | V | 380 triphasé | 380 triphasé | 380 triphasé | 380 triphasé |
| Fréquence | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Alimentation boîtier | v | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Poids | kg | 40 | 42 | 46 | 56 |



OPTION

Chariot porte-palan
pour les modèles
EH502, EH1001
et EH2002