STARTPACK 12.24 CI

12 / 24 V

Ref. 024991 Ref. 068155



Le STARTPACK 12.24 CI est un démarreur autonome professionnel pour batterie plomb (liquide, AGM, EFB, gel...) 12 V et 24 V. Grâce à ses 2 batteries internes au plomb de haute performance, il développe un fort courant de démarrage. Le booster intègre un chargeur intelligent préservant parfaitement la santé de ses 2 batteries. Compact et robuste, il est idéal pour les dépannages sur site ou dans les ateliers automobiles et agricoles (voitures, fourgonnettes, utilitaires).

Booster 12 / 24 V très puissant


Ses deux batteries internes de haute qualité (ENERSYS : 2 x 16 Ah) offrent au STARTPACK 12.24 CI un fort courant de démarrage (jusqu'à 3600 A en peak).

• il démarre tous véhicules équipés de batterie plomb (*liquide, AGM, EFB, gel...*) en quelques secondes : 900 A en 12 V, 700 A en 24 V.



Chargeur automatique intégré

- Grâce à son chargeur intégré puissant 4 A (courbe IUoU), le STARTPACK 12.24 CI se recharge sur le réseau 220-240 V à 100%, rapidement et sans surveillance.
- Sa **courbe de charge intelligente en 7 étapes** prolonge la durée de vie et les performances de ses batteries internes.



Parfait pour les interventions sur site

Compact, le STARTPACK 12.24 CI dispose d'un rapport poids / puissance confortable. Plus robuste et **muni d'une poignée ergonomique**, il est parfaitement adapté aux environnements exigeants (en atelier ou sur site).


Pour une utilisation en toute sécurité

Ce produit dispose de protections généralisées pour l'électronique embarquée du véhicule, le chargeur, la batterie et l'utilisateur.

✓ Position OFF :

- préserve l'électronique embarquée.
- évite les court-circuits et surcharges.
- protège des inversions de polarités (avec alarme sonore + voyant).
- évite les étincelles lors du branchement des pinces.



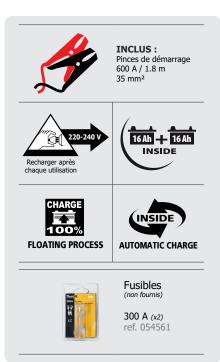

START													
	INSIDE 12V		1V/C	Cranking CC	Peak Battery	Charger Inside		ctions	fuse		cm	kg	
	2 x 16 Ah ENERSYS	12 V	900 A	1700 A	3600 A	4 A	✓	•	300 A	2 x 1.8 m ø35 mm²	26 x 20 x 48	19	
		24 V	700 A	1350 A	1800 A								

STARTPACK PRO 12.24 CI

12 / 24 V

Ref. 028920 Ref. 068162



Le STARTPACK PRO 12.24 CI est un démarreur autonome professionnel pour batterie plomb (liquide, AGM, EFB, gel...) 12 V et 24 V. Grâce à ses 2 batteries internes au plomb de haute performance, il développe un courant de démarrage très puissant. Le booster intègre un chargeur intelligent préservant parfaitement la santé de ses 2 batteries. Compact, robuste et fourni avec un chariot, il est idéal pour les dépannages sur site et dans les ateliers agricoles, poids-lourds, bus ou pour engins de chantier.

Booster 12 / 24 V très puissant


Ses deux batteries internes de haute qualité (ENERSYS : 2 x 30 Ah) offrent au STARTPACK PRO 12.24 CI un fort courant de démarrage (jusqu'à 6200 A en peak).

• il démarre tous véhicules équipés de batterie plomb (*liquide, AGM, EFB, gel...*) en quelques secondes : 1300 A en 12 V, 1200 A en 24 V.



Chargeur automatique intégré

- Grâce à son chargeur intégré puissant 4 A (courbe IUoU), le STARTPACK PRO 12.24 CI se recharge sur le secteur à 100%, rapidement et sans surveillance.
- Sa **courbe de charge intelligente en 7 étapes** prolonge la durée de vie et les performances des deux batteries internes.



Parfait pour les interventions sur site

Compact, le STARTPACK PRO 12.24 CI dispose d'un rapport poids / puissance confortable. **Livré avec son chariot**, il est aisément transportable et s'adapte parfaitement à tous types d'environnements (en atelier ou sur site).

Pour une utilisation en toute sécurité


Ce produit dispose de protections généralisées pour l'électronique embarquée du véhicule, le chargeur, la batterie et l'utilisateur.

✓ Coupe batterie :

- Préserve l'électronique embarquée.
- Évite les court-circuits.
- Protège des inversions de polarités (avec alarme sonore + voyant).
- Évite les étincelles lors du branchement des pinces.

CTADT



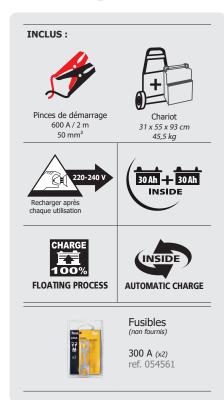

SIAKI												
INSIDE 12V		1V/C	Cranking CC	Peak Battery	Charger Inside	Prote	ctions	fuse		↓ cm	kg	
2 x 30 Ah	12 V	1300 A	2400 A	6200 A	4 A	~	•	300 A	2 x 2 m ø50 mm²	14 x 35 x 56	34 (STARTPACK seul) 45,5 (STARTPACK + chariot)	
ENERSYS	24 V	1200 A	2250 A	3100 A								