


# MP PRO

## La référence européenne des professionnels

MP PRO est un marchepied en aluminium anodisé pour un usage ultra-intensif. Il répond à la norme EN 131 et au décret 96 333 et est labellisé NF. Disponible de 3 à 9 marches, il permet d'accéder en toute sécurité à une hauteur maximum de 3,98m sur un repose-pied de 280 x 250mm. Ses sabots enveloppants haute sécurité, ses marches de 90 mm avec système de rotation breveté, sa tablette époxy et ses articulations monobloc font du MP PRO le marchepied par excellence. Il dispose d'un porte-outils avec crochet porte-seau et d'un compartiment refermable pour la visserie. Sa base évasée lui donne une excellente stabilité. Les modèles du 7 au 9 marches ont deux sangles de sécurité.

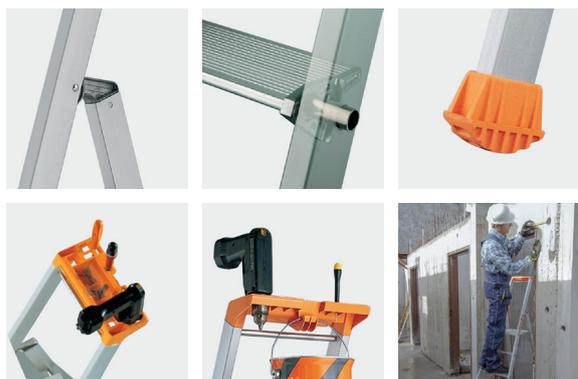

### SÉCURITÉ MAXI

- ▶ Sabots enveloppants haute sécurité antidérapants interchangeables
- ▶ Montants de 50mm
- ▶ Marches striées espacées de 22 cm
- ▶ Liaisons montants / échelons anti-rotation brevetées

### LONGÉVITÉ EXTRÊME

- ▶ Articulations avec insert polyamide: pas de grippage, pas d'usure
- ▶ Barre anti-écartement à l'extrémité
- ▶ Testé 1000 fois plus que les exigences de la réglementation
- ▶ Articulation monobloc
- ▶ NF
- ▶ Extrême fiabilité de la liaison marches / montant sertie
- ▶ La marches est supportée par un tube traversant qui renforce très sensiblement la résistance aux efforts intenses

### CONFORT INTÉGRAL

- ▶ Marches de 90mm
- ▶ Repose-pieds de 250 x 280mm
- ▶ Aluminium anodisé: mains propres
- ▶ Porte-outils avec porte-seau intégré et compartiment fermé pour visserie
- ▶ Évasement du plan de montée, supérieur aux exigences de la norme, pour garantir une stabilité exceptionnelle

### ATOUS

- ▶ Une référence historique qui a équipé et qui équipe encore des milliers de professionnels
- ▶ Cette gamme est la plus complète de l'ensemble de l'offre
- ▶ MP Pro, avec ses montants anodisés reste le best seller pour les métiers qui exigent un travail minutieux et soigné en gardant les mains propres

#### Caractéristiques produit

<b>Usage</b>	Ultra intensif
<b>Utilisation</b>	Sol plat
<b>Hauteur d'accès/de travail maxi (m)</b>	3,98
<b>Matière</b>	Alu anodisé
<b>Charge maxi (kg)</b>	150
<b>Garantie (ans)</b>	5
<b>Normes</b>	EN 131
<b>Décret</b>	96333
<b>Label NF //</b>	

Ref.	H repliée (m)	H plancher/plate-forme	Empattement	Nb marches/échelons	Poids (kg)	Larg. (sans stab)	Exigences mini EN131	H accès/travail (m)	Gencod
02370003	1,48	0,66	0,79	3	5,40	0,48	0,41	2,66	3178740001681
02370004	1,73	0,88	0,95	4	6,40	0,52	0,44	2,88	3178740001421
02370005	1,97	1,1	1,1	5	7,50	0,57	0,46	3,1	3178740001063
02370006	2,21	1,32	1,25	6	8,80	0,61	0,49	3,32	3178740004583
02370007	2,46	1,54	1,41	7	10,30	0,66	0,51	3,54	3178740002015
02370008	2,7	1,76	1,56	8	11,60	0,7	0,54	3,76	3178740000400
02370009	2,94	1,98	1,71	9	13,40	0,74	0,56	3,98	3178740002794