CHARGEUR de BATTERIE électronique HF

Réf. **029170**

INVERTER 5 HF

12V **20 ▸ 100 Ah**

- Ce chargeur de batterie a été conçu spécialement pour être embarqué dans un véhicule équipé de batteries 12 V au plomb à électrolyte liquide ou gel.
- Compact et très léger (0.9 kg)
- Dans son boîtier «aluminium», les composants sont noyés dans une résine de protection qui garantit l'étanchéité du chargeur.

Idéal pour : véhicules de secours, chariots électriques véhicules d'exposition, applications marines etc…

MADE in FRANCE

L'INVERTER 5 HF bénéficie de la technologie à découpage Haute Fréquence (HF) et d'une courbe de charge de type IUoU

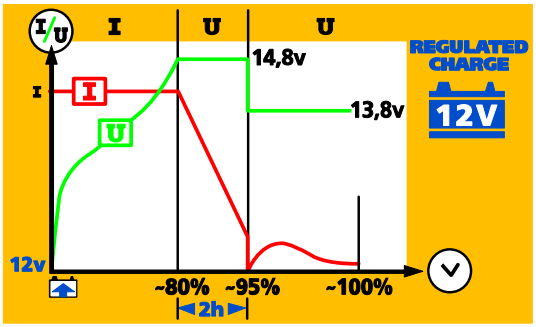

PRINCIPAUX AVANTAGES :

- Charge à 100% tout type de batterie au plomb (liquide ou gel)
- Courant de charge constant, lissé et stabilisé :
  - Préservation optimale des batteries
  - Charge beaucoup plus rapide que pour les appareils conventionnels
  - Protection accrue de l'électronique embarquée
- La charge peut s'effectuer même sur une batterie totalement déchargée (0 v.)
- Charge automatique sans surveillance
- Peut rester branché de façon continue
- Insensible aux fluctuations secteur

Conçu pour résister aux chocs mécaniques dus aux vibrations

NORMES EUROPÉENNES - EUROPEAN STANDARDS
EUROPÄISCHE NORM - NORMAS EUROPEAS
EUROPESE NORM

EN 60335-2-29

Alim. V	Puissance W	Batterie	3 Etapes			Dim. cm	Poids Kg
			Boost	Absorption	Floating		
230	80	12	5 A	14.8 V	13.8 V	L18 x l.9.5 x h.3.2	0.9

BP 4159 – 53941 St Berthevin – LAVAL Cédex FRANCE – Fax +33 (0)2 43 68 35 21
www.gys.fr - e-mail : contact@gys.fr