

TIG  
DC - LIFT  
MONO

20▷160A


# TIG 160 DC LIFT



Ce TIG DC polyvalent intègre une technologie Inverter de pointe lui permettant de souder au TIG LIFT et d'avoir une performance incomparable en MMA avec les électrodes courantes (rutile, inox, fonte) ainsi que les électrodes basiques.

## POLYVALENT

• **TIG** : Son concentré de technologie lui confère un amorçage en LIFT très facile et très utile dans les lieux interdisant la HF. Il dispose des paramètres indispensables pour offrir une finition digne d'un TIG haut de gamme grâce au downslope (réglable par l'utilisateur) et au postgaz (géré automatiquement), contrairement à un poste MMA équipé d'une torche à valve.

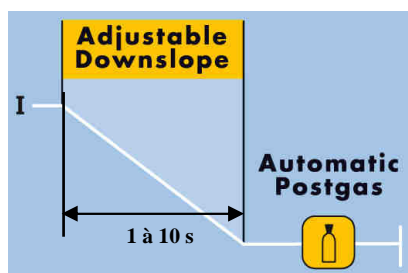

Son connecteur gaz lui permet de recevoir des torches TIG professionnelles. Dans sa version complet, il est livré avec une torche SR17 4m à double bouton.

• **MMA** : Il intègre un mode MMA complet avec Hot Start réglable, Arc Force et Anti Sticking lui permettant de souder sereinement avec la plupart des électrodes.

## INTERFACE INTUITIVE

Le panneau de commande digital permet de régler rapidement et simplement le poste.



## FACILEMENT TRANSPORTABLE

Très léger (5 Kg), ce produit est protégé contre les surtensions jusqu'à 400V et peut fonctionner sur des groupes électrogènes (6Kw +/- 15%) en restant performant.



ref.011106

Ø  
10/25 mm<sup>2</sup>



+



50/60Hz	-AM-	I <sub>2</sub>		EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	cm kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
		TIG	MMA	I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)			
230V	16A	20A ▽ 160A	20A ▽ 160A	105A	24%	72V	14x29x21 cm  5kg	6kW 7,5kVA

MADE IN FRANCE

www.gys.fr



Ce poste est protégé contre les surtensions jusqu'à 400V

## NOTES