


BENNE BASCULANTE HAUTEUR RÉDUITE

GS

Déclenchement automatique.

Vidage intégral sans contrainte de remplissage.

Idéale pour collecte copeaux d'usinage, chutes, boues, marc...



Caisse étanche

avec fond en tôle pliée,
épaisseur 4 ou 5 mm,
avec côtés en 3 mm

Sabots protecteurs

pour aide au
ré-enclenchement
après vidage



Benne compacte,
idéale pour poste
de travail



Vidage intégral
angle à 110°

Déclenchement
automatique
par contact

Tampons
amortisseurs
et sabots pour
ré-enclenchement

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de 200 à 1500 litres
- Articulations sur coussinets fortement dimensionnés, avec graisseurs
- Châssis tubulaire intégré en 4 et 5 mm
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement accidentel
- Déclenchement automatique du basculement par contact (servant d'anti-glissement) et manuel par levier
- Fourreaux prise fourches et entraxe (F) modifiables sur demande
- Modèle sur pieds avec passage transpalette sous les fourreaux
- Livrée avec 1 chaîne de sécurité
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes avec main courante - roulage frontal

Capacité litres	Charge kg	Roues Ø	A	B	C	I	D	E	F	Fourreaux section int.	Poids kg	Réf. peinte
200	1200	-	955	815	785	720	615	415	480	165 x 55	85	GSP02000
			955									
300	1200	-	955	815	915	850	675	475	480	165 x 55	95	GSP03000
			955									
500	1200	-	1145	1000	1080	1000	775	620	700	165 x 55	136	GSP05000
700	1200	-	1170	1035	1280	1200	870	665	700	165 x 55	147	GSP07000
1000	2000	-	1565	1440	1280	1200	930	785	700	170 x 70	213	GSP10000
1500	2000	-	1690	1540	1280	1200	1160	940	700	170 x 70	253	GSP15000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement. . Le centre de gravité de la benne en charge est situé en bout de fourches.


LES OPTIONS ET LES FONCTIONS D'USAGE

Fourreaux spéciaux
prise gerbeur avec
suppression du D.A



FABRICATION SPÉCIALE SUR-MESURE

Couvercle articulé

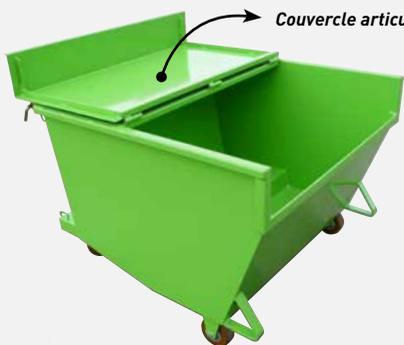

Basculement par vérin
hydraulique



Version galva, spéciale
caisse ajourée



Kit grille R4T6 et
robinet de vidange 15/21



Timon traction



Fabrication spéciale
GSS double caisse

